



JET BROOM-T

**ПЛУЖНО-ЩЕТОЧНАЯ ПРОДУВОЧНАЯ
ПРИЦЕПНАЯ МАШИНА JETBROOM 10000-T**



ОПИСАНИЕ


Высокоэффективная плужно-щеточная продувочная машина Jetbroom 10000-T, разработанная компанией Boschung. Подметально-продувочный агрегат в исполнении полуприцеп или прицеп, оснащенный тягачом, снежным отвалом, щеткой и одним (опционально двумя) турбинами способен эффективно удалять снег, слякоть, воду и любые другие загрязнения на всех поверхностях аэропорта. Jetbroom 10000-T отлично подготовлен к работе в любых погодных и температурных условиях.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Машина состоит из следующих основных агрегатов:

Специальное одноосное шасси (конструкция Boschung) в исполнении полуприцеп или прицеп:

- Угловое заднее шасси, для размещения вспомогательного двигателя, турбины и гидравлического оборудования
- Продольная несущая рама
- Вилка полуприцепа

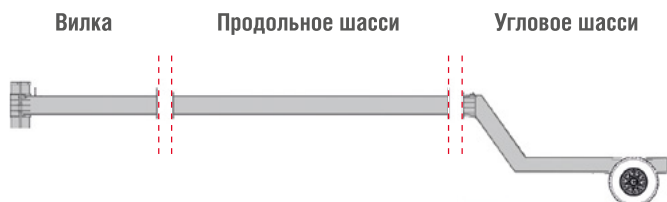



Quattro-Jet — запатентованное решение — горизонтальная воздушная турбина для продувки перед щеткой с четырьмя продувочными каналами.

ЩЕТКА С ПРОДУВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ QUATTRO-JET ПЕРЕД ЩЕТКОЙ

Наименование	KGA 4.2	KGA 6.24
Длина щетки, мм	4 200	6 240
Диаметр щетки, мм	1 168	1 168
Ширина уборки, мм	3 800	5 700
Скорость вращения, об/мин	600	600

ОБОРУДОВАНИЕ

- Вспомогательный двигатель EUROMOT 4 / Tier 4f (280 кВт / 350 кВт)
- Задний мост (неуправляемый)
- Одна турбина в сочетании с системой продувки перед задним мостом
- Подметально-продувочный агрегат KGA 4.2 / KGA 6.24 с опорными колесами и автоматическим контролем давления на грунт
- Базовая гидравлика для привода турбины и щетки
- Дизельные баки 2 x 300 л
- Бак AdBlue
- Снежный отвал MF 10.3/ MF 2S / 84 light
- Тягач в соответствии с требуемыми техническими характеристиками

ОПЦИЯ QUATTRO-JET



Продувочное устройство перед щеткой Quattro-Jet улучшает эффективность очистки щеткой благодаря боковому сдуву снега, поднятого с дорожного полотна щеткой. Продувочное устройство перед щеткой позволяет уменьшить угол атаки щетки, таким образом увеличивая ширину уборки за один проход. Система с двумя продувочными устройствами (перед щеткой и перед задней осью) как для компактной машины Boschung, так и для прицепной является уникальной и отлично зарекомендовала себя в различных регионах мира.

ЩЕТКА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОДУВКИ ПЕРЕД ЩЕТКОЙ

Наименование	KGA 4.2	KGA 6.24
Длина щетки, мм	4 200	6 240
Диаметр щетки, мм	1 168	1 168
Ширина уборки, мм	3 650	5 500
Скорость вращения, об/мин	600	600

ДРУГИЕ ОПЦИИ

- Задний управляемый мост
- Тележка с прицепным устройством и буксировочным брусом (KGA 6.24)
- Дизельный сажевый фильтр

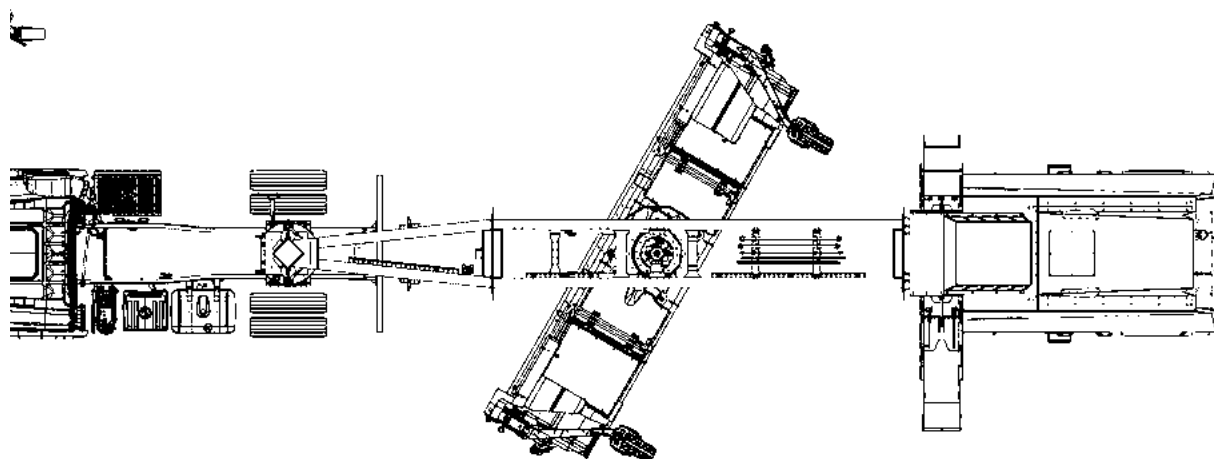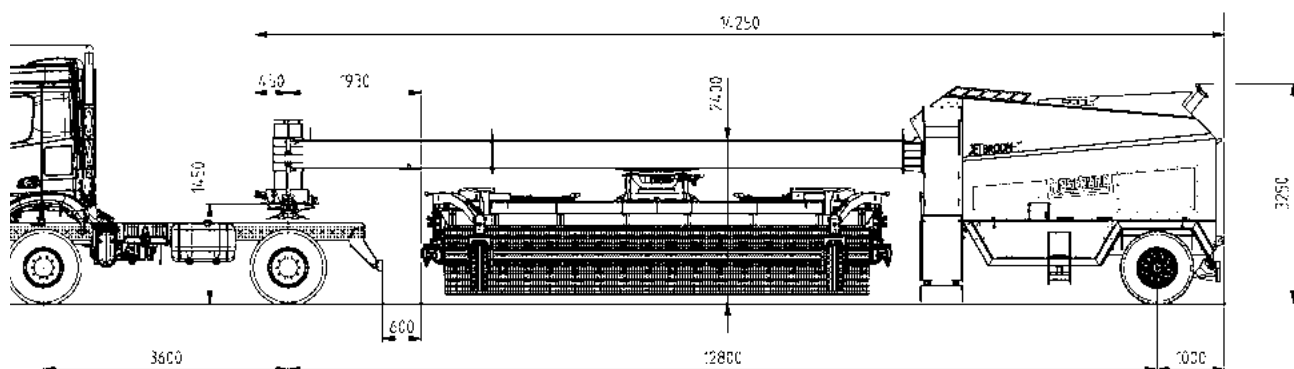

▶ JETBROOM 10000-T РАЗМЕРЫ

Наименование	Значение
Длина машины в длинном исполнении (От точки крепления полуприцепа до заднего свеса)	13 800
Длина машины в коротком исполнении (От точки крепления полуприцепа до заднего свеса)	11 900
Ширина машины, мм	2 500
Высота машины, мм	3 250



«МЕРКАТОР ХОЛДИНГ»

8 800 234 40 40

+7 495 933 72 79

www.merkatorgroup.ru
aero@merkatorgroup.ru