



ОМБІМ

МОЙКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Искусство ухоженных дорог



ОМБ1М
МОЙКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Искусство ухоженных дорог

www.merkatorgroup.ru





ОМБ1М МОЙКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Искусство ухоженных дорог

www.merkatorgroup.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Мойка барьерных ограждений ОМБ1М предназначена для мойки: отбойников, ограждений и звукозащитных экранов. Управляется с пульта, установленного в кабине. Приводится в движение гидравлическим мотором и цилиндрами





ОМБ1М МОЙКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Искусство ухоженных дорог

www.merkatorgroup.ru



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ
ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ:



Системы предварительного увлажнения и смыва загрязнения



Механизм прижима – всегда сохраняется одинаковое давление щетки на поверхность. Это позволяет повысить качество уборки и исключить повреждения



Сотовое расположение ворса – позволяет избавиться от горизонтальных полос при работе



Верхнее расположение гидромотора – позволяет работать на высоте от 15 см



ОМБ1М МОЙКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Искусство ухоженных дорог

www.merkatorgroup.ru



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ
ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ:

- ✓ **Диаметр ворса 800 мм** – позволяет копировать сложный профиль отбойников и ограждений
- ✓ **Высокая скорость вращения 700 об/мин** – дает высокую производительность и качество отчистки
- ✓ **Параллелограммный механизм** – сохраняет вертикальное положение щетки при любой высоте. Это повышает качество отчистки
- ✓ **Высота мойки – до 1,7 метров**
- ✓ **Гидрозамок** – на цилиндре подъема-опускания



ОМБ1М МОЙКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Искусство ухоженных дорог

www.merkatorgroup.ru



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ
ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ:



Крепление стрелы при транспортировке – исключает возможность случайного движения стрелы



Система увлажнения, состоит из: распыляющей штанги из нержавеющей стали, съемных форсунок из нержавеющей стали, рукавов высокого давления. Система позволяет продлить срок службы из-за отсутствия коррозии, дает возможность прочищать форсунки при использовании некачественной воды, применение РВД гарантирует отсутствие утечек



Дробеструйная обработка и порошковая покраска – предварительная дробеструйная обработка, порошковое грунтование и порошковая окраска, благодаря которым гарантия на покрытие 3 года



ОМБ1М
МОЙКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Искусства ухоженных дорог

www.merkatorgroup.ru

ДЛЯ РАБОТЫ С ОМБ1М НА ШАССИ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:



ВОДЯНЫЕ БАКИ



ВОДЯНОЙ НАСОС НА 45 БАР
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
80 Л/МИН



ГИДРО ПОДГОТОВКУ




МОНТАЖНУЮ ПЛИТУ



ОМБ1М
МОЙКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Искусство ухоженных дорог

www.merkatorgroup.ru

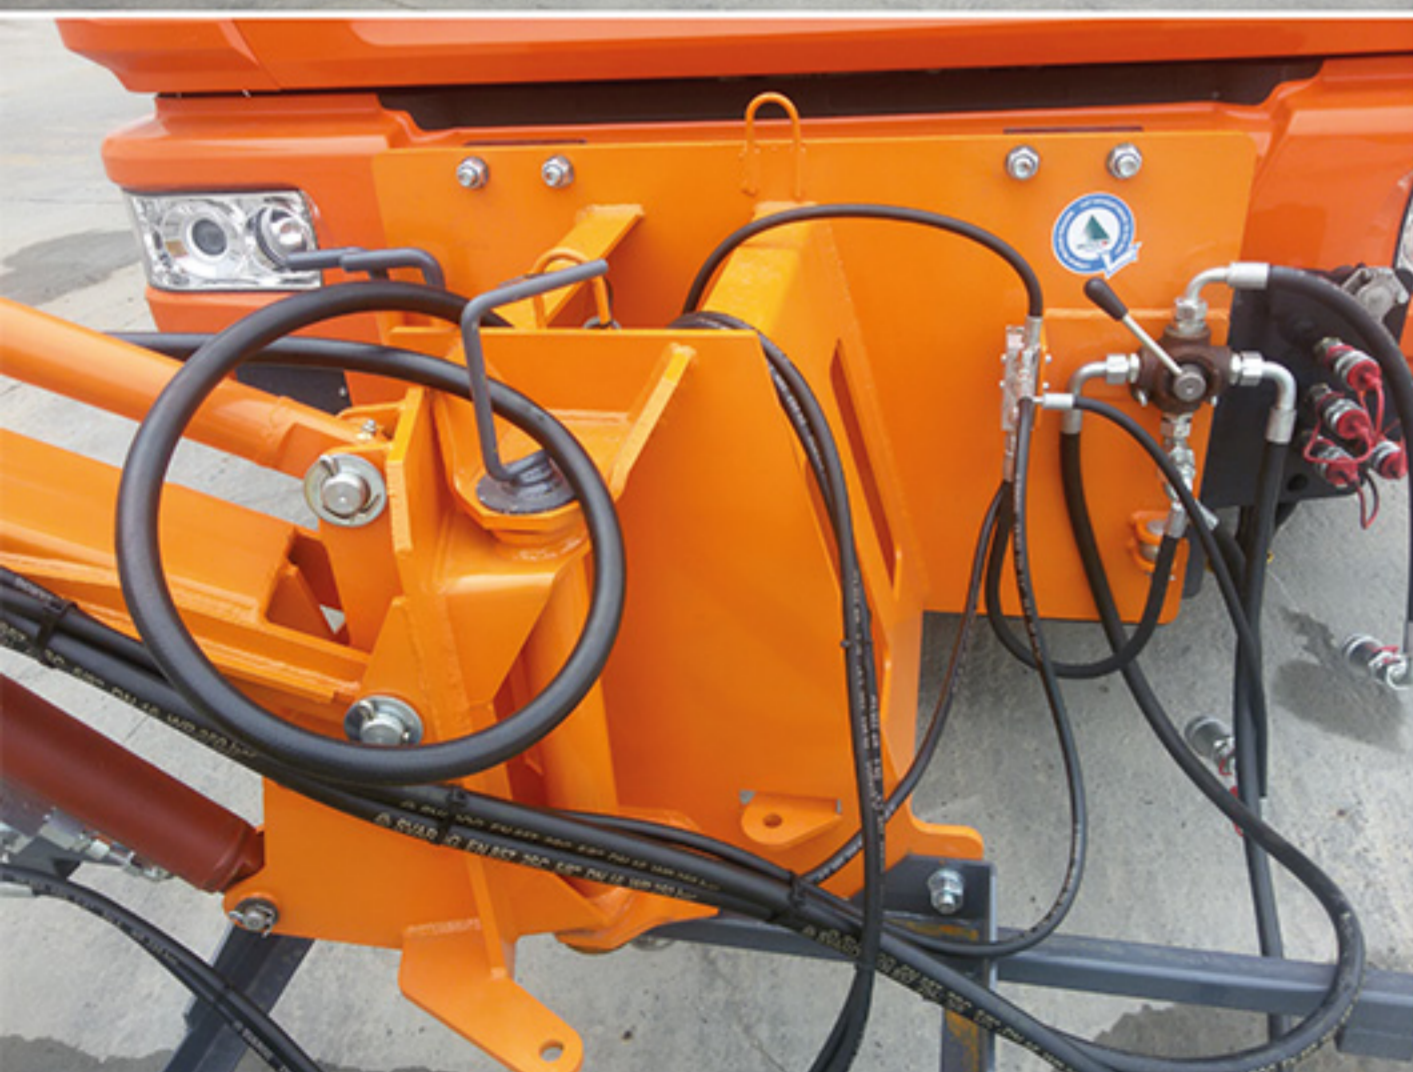



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр щетки	800 мм
Высота моещей головки	820 мм
Скорость вращения	700 об/мин
Вылет щетки (от монтажной плиты до оси щетки)	2120 мм
Высота обрабатываемой поверхности	от 150 до 1700 мм
Копирование обрабатываемой поверхности	имеется
Материал ворса	полипропилен
Расположение ворса	сотовое
Работа слева и справа	имеется
Фиксация в транспортном положении	имеется
Расход воды	до 120 л/мин
Давление в системе увлажнения	45 бар
Количество форсунок	8 шт
Защита при ударе стрелы	имеется
Обработка поверхности слева и справа	имеется
Фиксация в транспортном положении	имеется
Дробеструйная обработка и порошковая покраска	имеется



ОМБ1М
МОЙКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Искусства ухоженных дорог

www.merkatorgroup.ru

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТАКИЕ КАК:



Лазерная резка
заготовок



Гибка на станке
с программным
управлением



Роботизированная
сварка



Дробеструйная
обработка



Моделирование
нагрузок при
проектировании



Грунтование цинкосодержащим порошком
и порошковая окраска с последующей
полимеризацией в тепловой камере



Искусства ухоженных дорог

«МЕРКАТОР ХОЛДИНГ»

8 (800) 234 40 40
+7 (495) 933 72 79

www.merkatorgroup.ru
holding@merkatorgroup.ru

