



# ОМП 253

МЕЖОСЕВАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА

*Искусство ухоженных дорог*



**ОМП 253**

МЕЖОСЕВАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА

*Искусство ухоженных дорог*

[www.merkatorgroup.ru](http://www.merkatorgroup.ru)

## НАЗНАЧЕНИЕ



Предназначена для отчистки дорог от снега в зимний период и сметания мусора в летний



Щетка имеет гидравлический привод и управляется с пульта в кабине



Щеточное оборудование устанавливается в межбазовом пространстве КДМ



Щетка может работать как в плавающем режиме так и с принудительным прижимом



**ОМП 253**  
МЕЖКОСЕВАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА

*Искусство ухоженных дорог*

[www.merkatorgroup.ru](http://www.merkatorgroup.ru)



## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

---



В плавающем режиме щетка точно копирует рельеф дороги поддерживая стабильное качество отчистки благодаря одинаковой силе прижима и уменьшает износ ворса

---



В режиме принудительного прижима можно осуществлять более агрессивную отчистку

---



В конструкции щетки установлены гасители колебаний (амортизаторы), благодаря им щетка в плавающем режиме не прыгает и отчищает поверхность равномерно. Данная конструктивная особенность позволяет производить уборку за 1 проезд без необходимости повторного прохождения



**ОМП 253**

МЕЖКОСЕВАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА

*Искусство ухоженных дорог*

[www.merkatorgroup.ru](http://www.merkatorgroup.ru)





**ОМП 253**

МЕЖОСЕВАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА

*Искусство ухоженных дорог*

[www.merkatorgroup.ru](http://www.merkatorgroup.ru)



- ✓ В щетке установлен мощный гидравлический мотор 30 кВт имеющий прямой привод, что исключает проблемы с цепью или редуктором. Скорость вращения щетки достигает 470 об/мин, это позволяет работать на скорости до 40 км/ч.
- ✓ Гидромотор надежно защищен кожухом, РВД подходят к мотору сверху и риск их повреждения минимален
- ✓ В гидросистеме щетки есть предохранительный клапан защищающий ее от повреждений при наезде на препятствие



**ОМП 253**

МЕЖОСЕВАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА

*Искусство ухоженных дорог*


[www.merkatorgroup.ru](http://www.merkatorgroup.ru)



В конструкции щетки имеется щиток защищающий узлы автомобиля от загрязнения и повреждений при работе щетки



Благодаря предварительной дробеструйной обработке, порошковому грунтованию и порошковой окраске гарантия на лакокрасочное покрытие 3 года

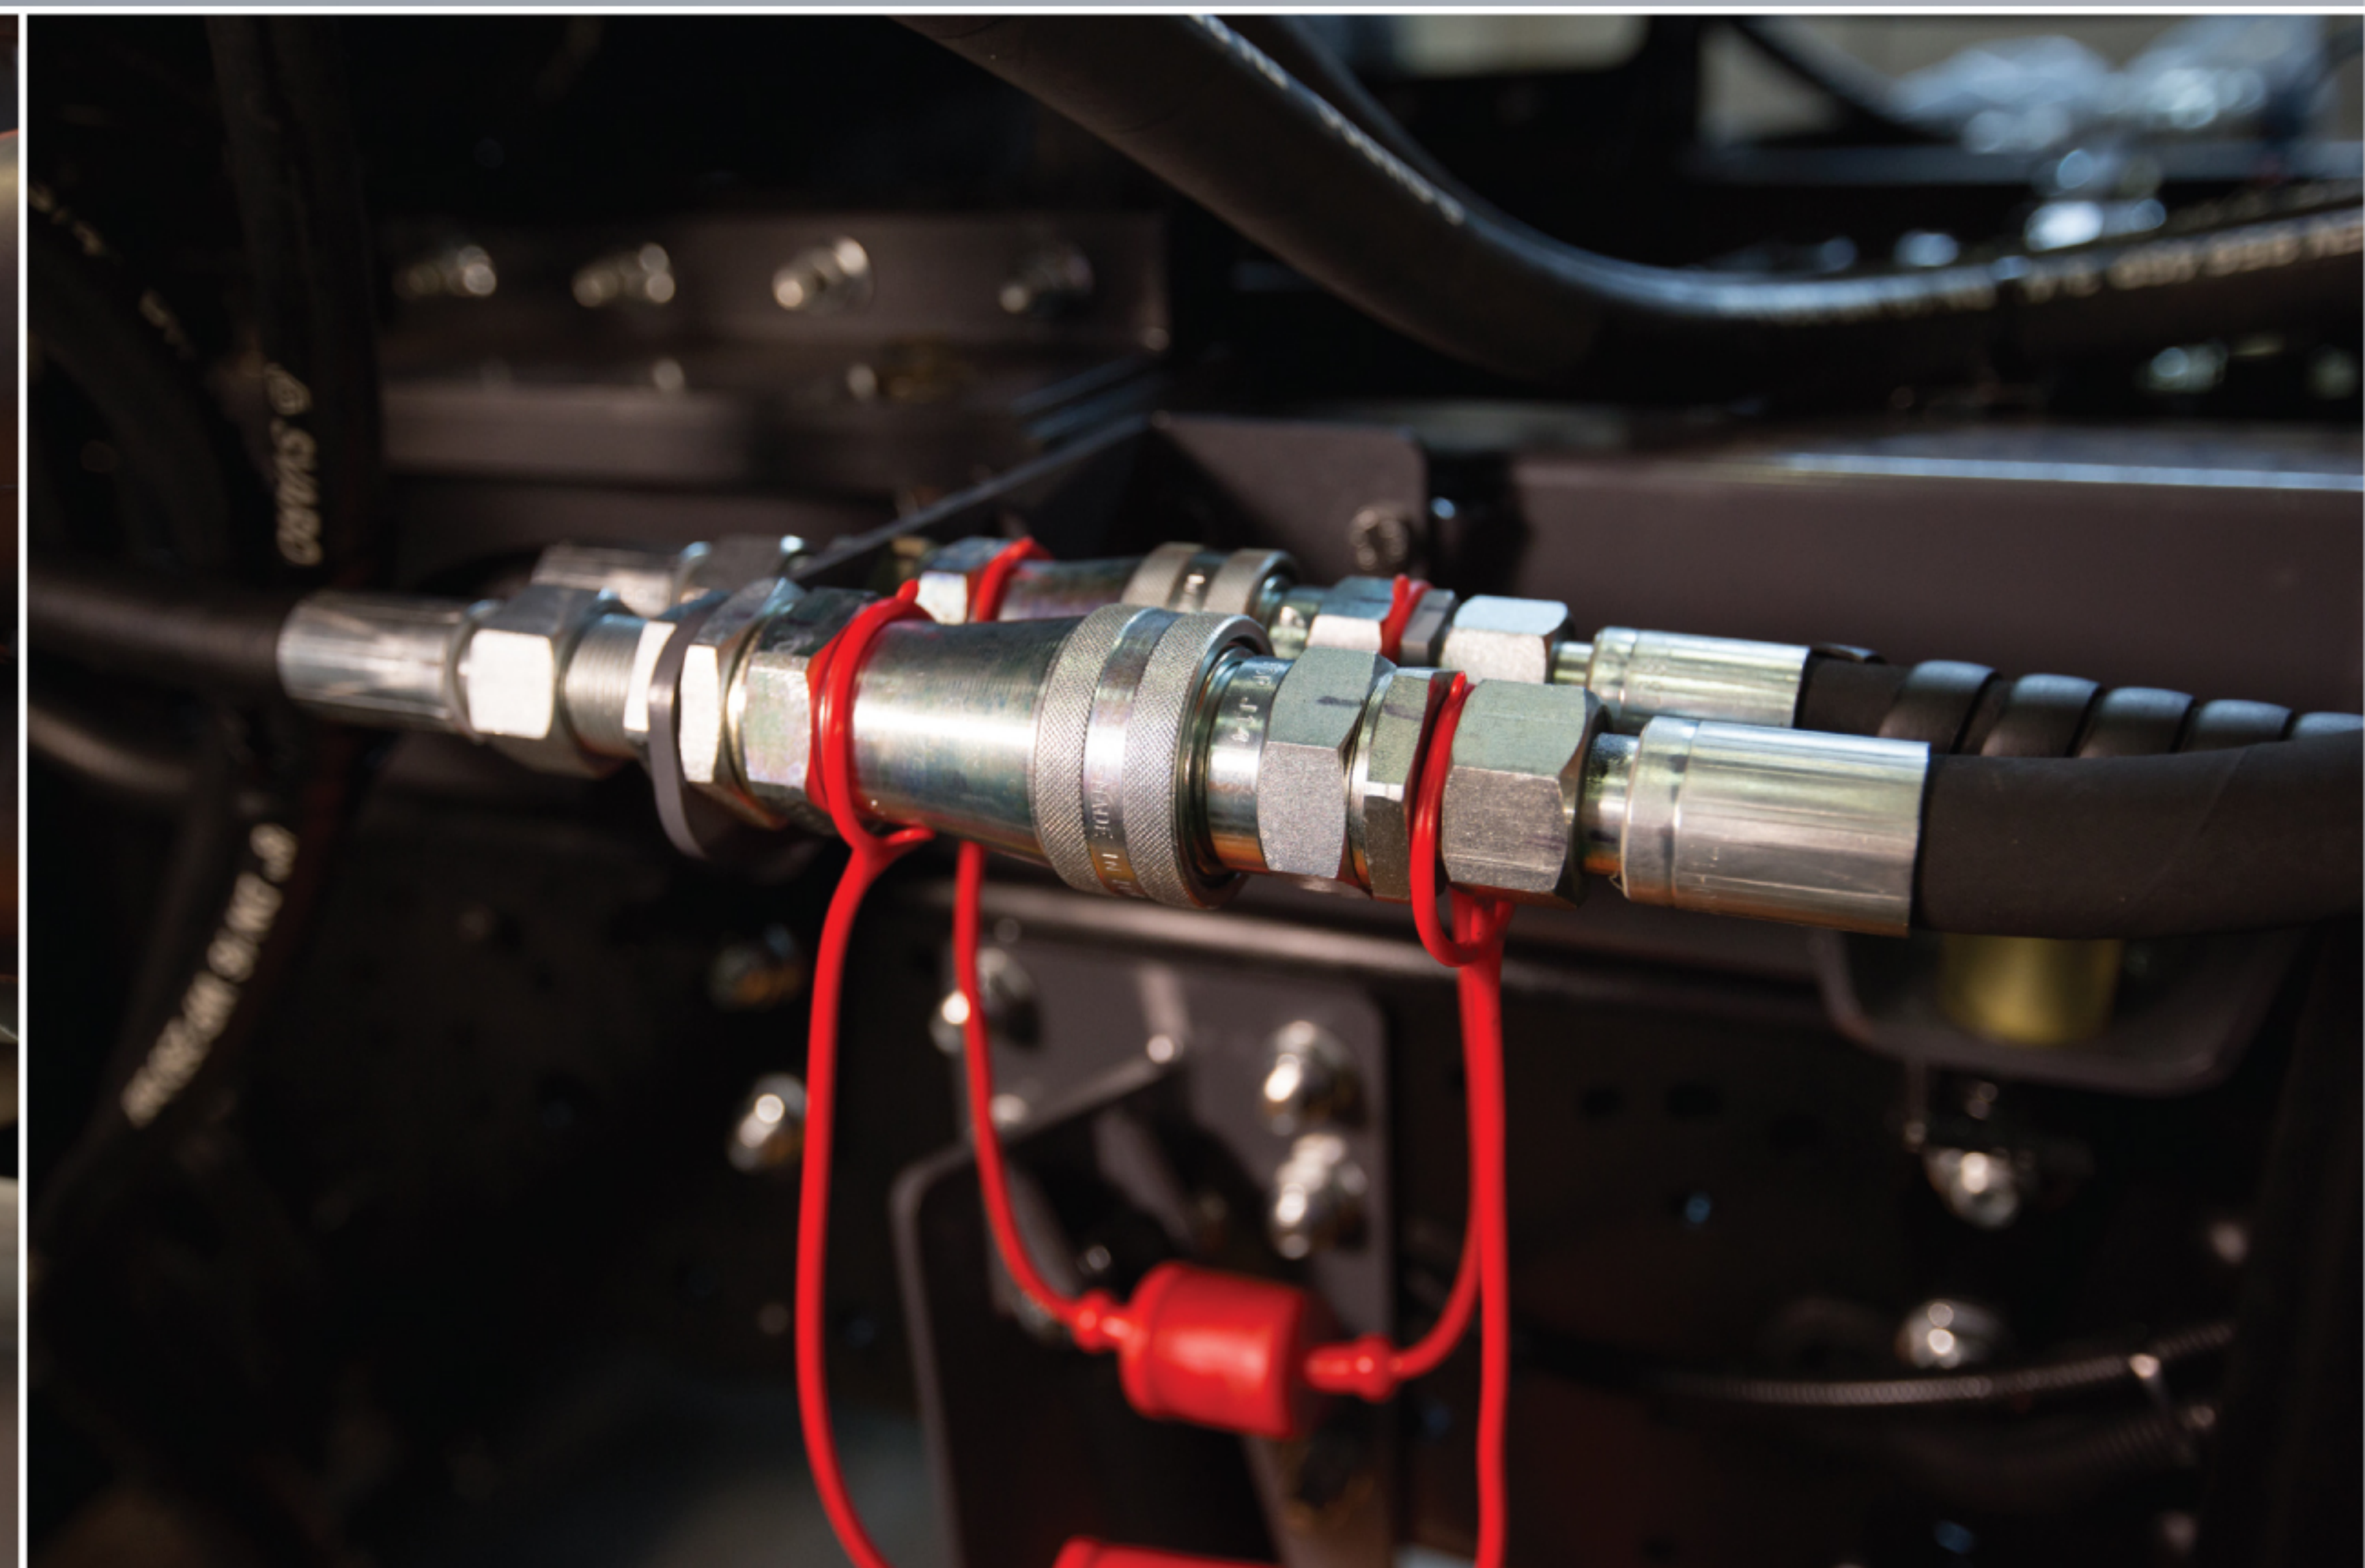



**ОМП 253**

МЕЖОСЕВАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА

*Искусство ухоженных дорог*

[www.merkatorgroup.ru](http://www.merkatorgroup.ru)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина на машине	3025мм
Рабочая ширина	2800мм
Угол установки щетки	30°
Мощность	30 кВт
Скорость вращения	470 об/мин
Диаметр ворса	550мм
Материал ворса	Полипропилен
Рабочая скорость	До 40 км/ч
Привод щетки	Гидравлический
Плавающий режим	Имеется
Принудительный прижим	Имеется
Защита от неровностей	Имеется
Защита от перегрузки	Имеется





**ОМП 253**

МЕЖКОСЕВАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА

*Искусство ухоженных дорог*

[www.merkatorgroup.ru](http://www.merkatorgroup.ru)

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТАКИЕ КАК:



Лазерная резка  
заготовок



Гибка на станке  
с программным  
управлением



Роботизированная  
сварка



Дробеструйная  
обработка



Моделирование  
нагрузок при  
проектировании



Грунтование цинкосодержащим порошком  
и порошковая окраска с последующей  
полимеризацией в тепловой камере



*Искусство ухоженных дорог*

**«МЕРКАТОР ХОЛДИНГ»**

8 (800) 234 40 40  
+7 (495) 933 72 79

[www.merkatorgroup.ru](http://www.merkatorgroup.ru)  
[holding@merkatorgroup.ru](mailto:holding@merkatorgroup.ru)

